


Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz



Beispielbild

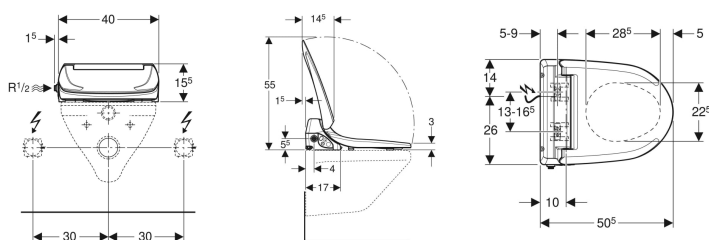

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links

- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0.45 / 5.8 W
Kabellänge	2 m
Fliessdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Dushdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Anschluss seitlich links, für Aufputzspülkästen
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme
146.030.11.1	3322 102	358 006	weiss	40 cm	15.5 cm	50.5 cm	I	800 W

Zubehör

- Geberit Wasseranschlusset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlusset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze