


Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz



Beispielbild

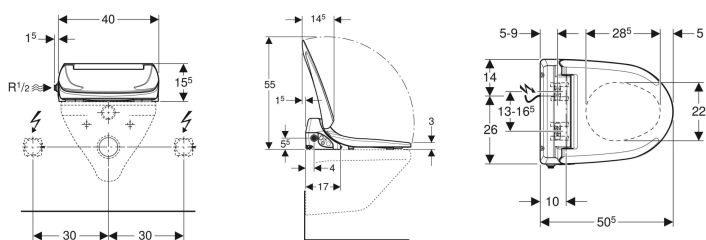

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Anschluss seitlich links, für Aufputzspülkästen
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche
146.030.11.1	3322 102	358 006	weiss-alpin

Zubehör

- Geberit Wasseranschlusset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlusset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0.45/5.8 W
Kabellänge	2 m
Fliessdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	10-40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Duschdauer	20 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg