


Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 28 cm, mit Anschlussstutzen mit Kugelgelenk, Gegenstromprinzip



Beispielbild

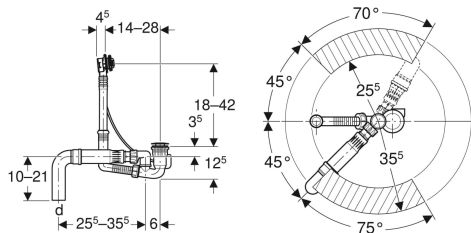

Verwendungszwecke

- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgrösse
- Für Badewannen mit Ventiloch \varnothing 52 mm

Eigenschaften

- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 56 mm, mit Kugelgelenk

- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Siphonierhöhe	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, \varnothing 56 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	d, \varnothing	
150.630.00.6	1411 107	851 020	40/56 mm	Neu

Zubehör

- Geberit Fertigbauset Split, d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf