


Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standardarmatur



Beispielbild

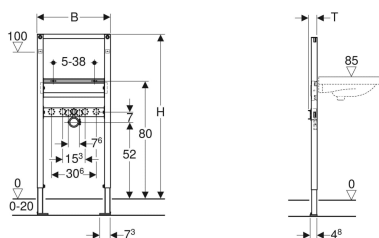

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standardarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Wasserstrecken mit Unterputzabsperrenteil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück
- Nicht geeignet für Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrenteil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fusstützen verzinkt
- Fusstützen verstellbar 0–20 cm
- Fusstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	NPK-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	B	H	T
111.426.00.1	221.213	3612 211	871 057	50 cm	112 cm	6 cm

Zubehör

- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen für Fussbodenaufbau 20–40 cm



- Montageplatte Lochkreis $\varnothing 45$ mm