


Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas

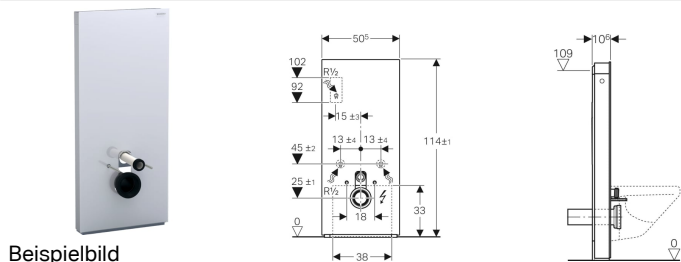

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem Aufputzspülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Unterputzspülkästen mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset

- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreidradiger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Leistungsaufnahme	5 W
Fliessdruck	0.1-10 bar
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge	6 l
Kleine Spülmenge	3 l

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor Unterputzspülkästen

Art-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	
131.231.SI.5	3354 238	870 227	Frontverkleidung: Glas weiss Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.231.JK.5	3354 345	870 227	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Neu
131.231.JL.5	3354 346	870 227	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Neu
131.231.SJ.6	3354 347	870 227	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Neu

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Geberit Elektroanschlussdose
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC