


Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

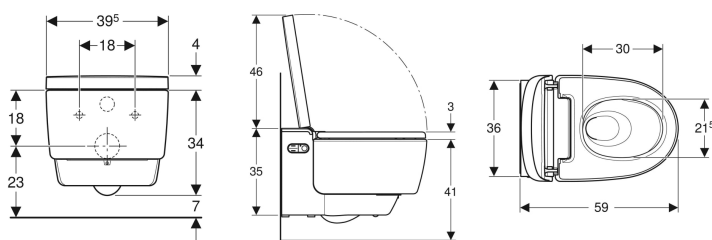

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Berührungsloses Öffnen und Schliessen des WC-Deckels
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung

- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fliessdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Duschkdauer	30–50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega Unterputzspülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme
146.210.11.1	3211 540	311 224	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: weiss	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W
146.210.21.1	3211 540	311 224	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm	I	2000 W

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.