

33 537 662




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 219 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

Produktänderung zum 1.4.2023: Armaturenhöhe 300 mm, Höhe bis Luftsprudler 219 mm

	Chrom	33 537 662-00
	Platin gebürstet	33 537 662-06
	Dark Chrome	33 537 662-19
	Light Gold	33 537 662-26
	Light Gold gebürstet	33 537 662-27
	Schwarz matt	33 537 662-33
	Bronze gebürstet	33 537 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 537 662-46
	Champagne (22kt Gold)	33 537 662-47
	Chrom gebürstet	33 537 662-93
	Dark Platinum gebürstet	33 537 662-99

33 537 662
mm [inches]

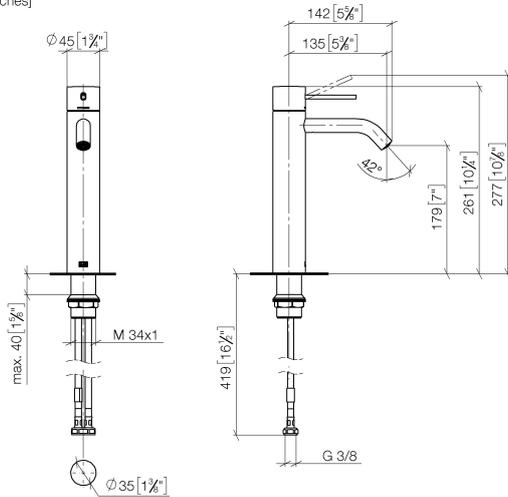

Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_29690.

WRAS_2003051.

33 537 662

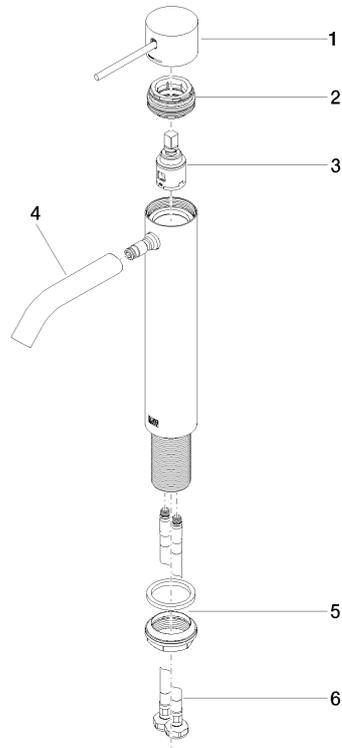

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 66 020 00-00	Griff	1	10
2	90 24 04 536 00 90	Verschraubung	1	60
3	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1	2
4	90 11 06 207 00-00	Auslauf	1	10
5	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1	2
6	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2	2