


Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge

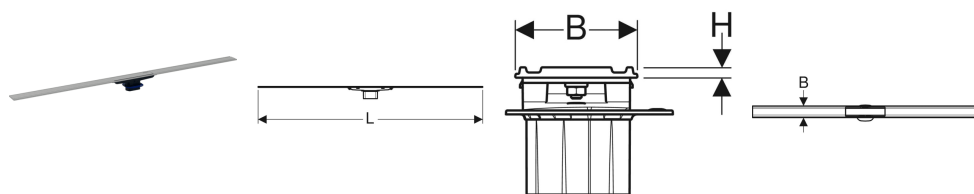

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Duschrinne ablängbar

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring

- Für Plattenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Dichtmanschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

- Saugnapf
- Dichtmanschette

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H
154.458.00.1	1424 321	851 425	Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm
154.459.00.1	1424 323	851 426	Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm



- Bodenplatten aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.
- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag).
- Nicht geeignet für mineralische (zementgebundene) Bodenbeläge oder andere Industriebodenbeläge.
- Für den Einsatz mit PU-Fertigoberflächen (kunstharzgebundene Bodenbeläge wie z.B. Sikafloor). Die Einbauempfehlung der Firma Sika ist zu berücksichtigen.