


Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

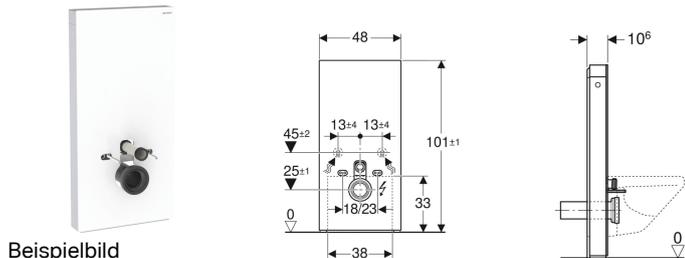

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem Aufputzspülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung

Lieferumfang

- Wasseranschlusssset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12

- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	15 W
Leistungsaufnahme Stand-by	≤ 0.5 W
Fliessdruck	0.1-10 bar
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Grosse Spülmenge Einstellbereich	4-6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Lichtfarbe	2200-4000 K

- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	
131.221.SI.7	3354 371	870 238	Frontverkleidung: Glas weiss Seitenverkleidung: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Neu
131.221.SJ.7	3354 368	870 238	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Neu
131.221.JK.7	3354 366	870 238	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Neu
131.221.JL.7	3354 367	870 238	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Neu

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI